

改定日：2024年11月

TILLA サウナルーム 施工要領書



ティラア サウナルーム 施工マニュアル ～サウナルーム 組立用～

※サウナヒーターの取付け説明書は別紙になります。

※無断での他社へのデータ送信を禁止します。

この施工要領書は、標準的な施工方法を説明しています。

はじめに

ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、保管してください。

サウナルームの設置には、2人以上の人手が必要です。サウナの設置は、破損が起こりやすいので、1人では行わないでください。本製品は住宅専用に設計されています。

- ・居住者がサウナで使用するヒーターおよび制御機器の保証期間は納品後1年間です。
- ・設置／使用／メンテナンスの指示に従わなかったことに起因する故障は保証の対象外となります。
- ・推奨していないサウナストーンを使用したことによる不具合は、保証の対象外となります。
- ・このサウナヒーターは住宅向けの使用を目的としています。公衆サウナ施設・ホテルなどの使用は不可です。又、医療用サウナヒーターではありません。

お客様自身と製品の安全のために、以下の注意事項を必ず守ってください。

指示に従わない場合、重傷、物的損害または死亡に至る可能性があります。安全に関する指示を読み理解し、従ってください。

注意事項

1. サウナ内には、配管や給排水設備は設置しないでください。
2. サウナは完全に平らな場所に設置してください。
3. サウナは乾燥した場所で、換気ができる場所に設置してください。
4. 可燃性の物や腐食性の化学物質は、サウナから遠ざけてください。
5. 電源ケーブルは、自由に動かせるように設置し、つまずかないようにしてください。
6. 電源ケーブルが損傷した場合は、直ちに使用を中止してください。
7. 付属していないアクセサリーを取り付けしないでください。

※以下の写真は、参考のために使用されています。お手持ちのサウナが写真と異なる場合は、手順に沿って設置してください。

付属品について

- ・ヒーター本体／ACボックス／コントロールパネル／サウナストーン
- ・シェードランプ（照明）／電球 x 2灯（200V）／LEDライト
- ・温湿計／砂時計
- ・ロウリュウ用バレル・スプーン
- ・タオル掛け／ブックホルダー／カップホルダ x 2ヶ

サウナルームの設置の前に

梱包について

パネルは全てノックダウン式になります。
各梱包に床パネル／側面パネル×2／背面パネル／天井パネルの5つのパネルが入っています。

又、床+天井パネルの梱包にベンチ部分が含まれています。



梱包サイズについて（TILLA1200の場合）

- ・床+天井パネル：約1,200×1,100×250mm（床と天井パネルで1梱包です）
- ・サイドパネル×2枚分：約2,100×1,100×200mm（両サイドのパネルで1梱包です）
- ・正面+背面パネル：約2,100×1,300×250mm（正面のガラスパネルと背面パネルで1梱包です）

パネルの梱包サイズが大きいため、マンション等の場合の搬入経路を確認してください。
その他、ヒーター本体、サウナストーン、制御盤+コントロールパネル、
付属品（温室計、桶などで、サウナ1式合計で梱包は8個口となります）。

設置場所について

サウナルームの壁パネルには断熱材が入っておりますので、基本的に設置場所の壁は一般的な内装仕上げで問題ありません。
但し、一部自治体では「準不燃材による壁・天井の仕上げ」を指導される可能性もありますので
施工業者に確認してください。

サウナルームは無垢材を使用している為、湿気によるカビや木材の劣化が早い事が想定されます。
換気扇の設置、使用後は通気させるために窓を開ける等、木材を使用している事をご理解の上
対応をお願いします。

サウナルームの組立について①

パネルの組立てについて



サウナルームはパネル化されたロックダウン式で納品となります。設置場所での現地組立となります。サウナルーム自体は大工さんであれば半日程度で組立できると思います。又、DIY経験のある方でインパクト等の工具があれば、組立可能と思います。

※背面パネルと袖壁パネルは写真の金具が付属されておりはめ込み式となっています。
正面のガラスパネルも同様に袖壁パネルにはめ込み式となります。



- ① 床面パネルを、サウナの設置場所に置いてください。サウナヒーターは向かって左側に設置されます。



- ② 背面パネルをボトムパネルに合わせてて一直線になるように確認します。

サウナルームの組立について②

パネルの組立てについて



- ③ 左右のサイドパネルを床パネルに合わせて背面パネルの金具にはめ込みます。




- ④ 左右のサイドパネルをはめ込むとこの写真のようになります。
 サイドパネルをはめた後、水平・垂直を確認してください。

サウナルームの組立について③

パネルの組立てについて



- ⑤ 床パネルをサイドパネルに付属のビスで固定してください。全部で6箇所固定します。

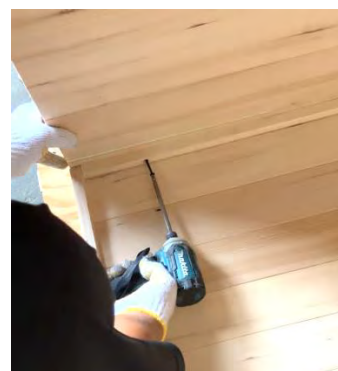

- ⑥ ビスで固定した後、付属のビスキャップ（穴隠し）でキャップしてください。



- ⑦ ガラスドアの正面パネルをサイドパネルの金具にはめこみます。

※正面パネルは非常に重たいですので、注意しながらはめ込んでください。

サウナルームの組立について④

パネルの組立てについて



- ⑧ 天井パネルを載せて室内側からビスで固定してください。
又、天井パネルのカバー（合板）もありますので
配線など終わり次第、固定してください。



- ⑨ ドアハンドルをガラスドアに取り付けてください。
※写真はアルミのドアハンドルになっておりますが、
実際は木製のドアハンドルです。



- ⑩ ランプシェードの配線を接続し、はめ込んで取り付けてください。

サウナルームの組立について⑤

付属品の組立てについて



- ⑪ サイドパネルにある溝に、ベンチのすのこ部分をはめ込んでください。その後、座面を載せてください。
※座面を固定する木の小辺が部品に入っていますので付属のビスで固定してください。



- ⑫ 砂時計／温湿度計／タオル掛け／カップホルダーブックシェルフなどの付属品が付いておりますので使い勝手の良い壁に取り付けてください。



- ⑬ サウナヒーターはこのガラリ位置に設置します。

※サウナヒーターの設置～電気配線などは別紙の取付け説明書を参照してください。

輸入元

株式会社ヤマチコーポレーション 建材事業部

札幌本社：〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目1-17 北一条山地ビルディング3F

東京支店：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル8F